PAVIGYM CORE

PAVIGYM | SOLID


DATASHEET | FICHA TÉCNICA | FICHE TECHNIQUE | DATTENBLATT

Solid is part of Pavigym Core, our range of resistant, reliable and cost-efficient flooring solutions for demanding training areas. Designed for strength and free-weight zones, it features a denser, better-compacted structure and a higher-quality top layer than standard recycled tiles, with much lower porosity. This delivers reliable performance, improved hygiene and long-term durability with a clean, solid finish.

Solid forma parte de Pavigym Core, nuestra gama de pavimentos resistentes, fiables y competitivos para zonas de entrenamiento exigentes. Diseñado para zonas de fuerza y peso libre, cuenta con una estructura más densa y mejor compactada, y una capa superior de mayor calidad que las losetas recicladas estándar, con una porosidad muy inferior. Esto se traduce en rendimiento fiable, mayor higiene y durabilidad a largo plazo con un acabado limpio y sólido.

Solid fait partie de Pavigym Core, notre gamme de revêtements résistants, fiables et compétitifs pour les zones d'entraînement exigeantes. Conçu pour les zones de musculation et de poids libres, il présente une structure plus dense et mieux compactée, ainsi qu'une couche supérieure de meilleure qualité que les dalles recyclées standard, avec une porosité nettement inférieure. Il offre ainsi des performances fiables, une meilleure hygiène et une durabilité longue durée avec une finition propre et solide.

Solid gehört zu Pavigym Core, unserer Reihe strapazierfähiger, zuverlässiger und wirtschaftlicher Bodenbeläge für anspruchsvolle Trainingsbereiche. Entwickelt für Kraft- und Freihantelbereiche, verfügt es über eine dichtere, besser verdichtete Struktur und eine hochwertigere Deckschicht als herkömmliche Recyclingfliesen, mit deutlich geringerer Porosität. So bietet es zuverlässige Performance, verbesserte Hygiene und langfristige Haltbarkeit mit einem cleanen, soliden Finish.

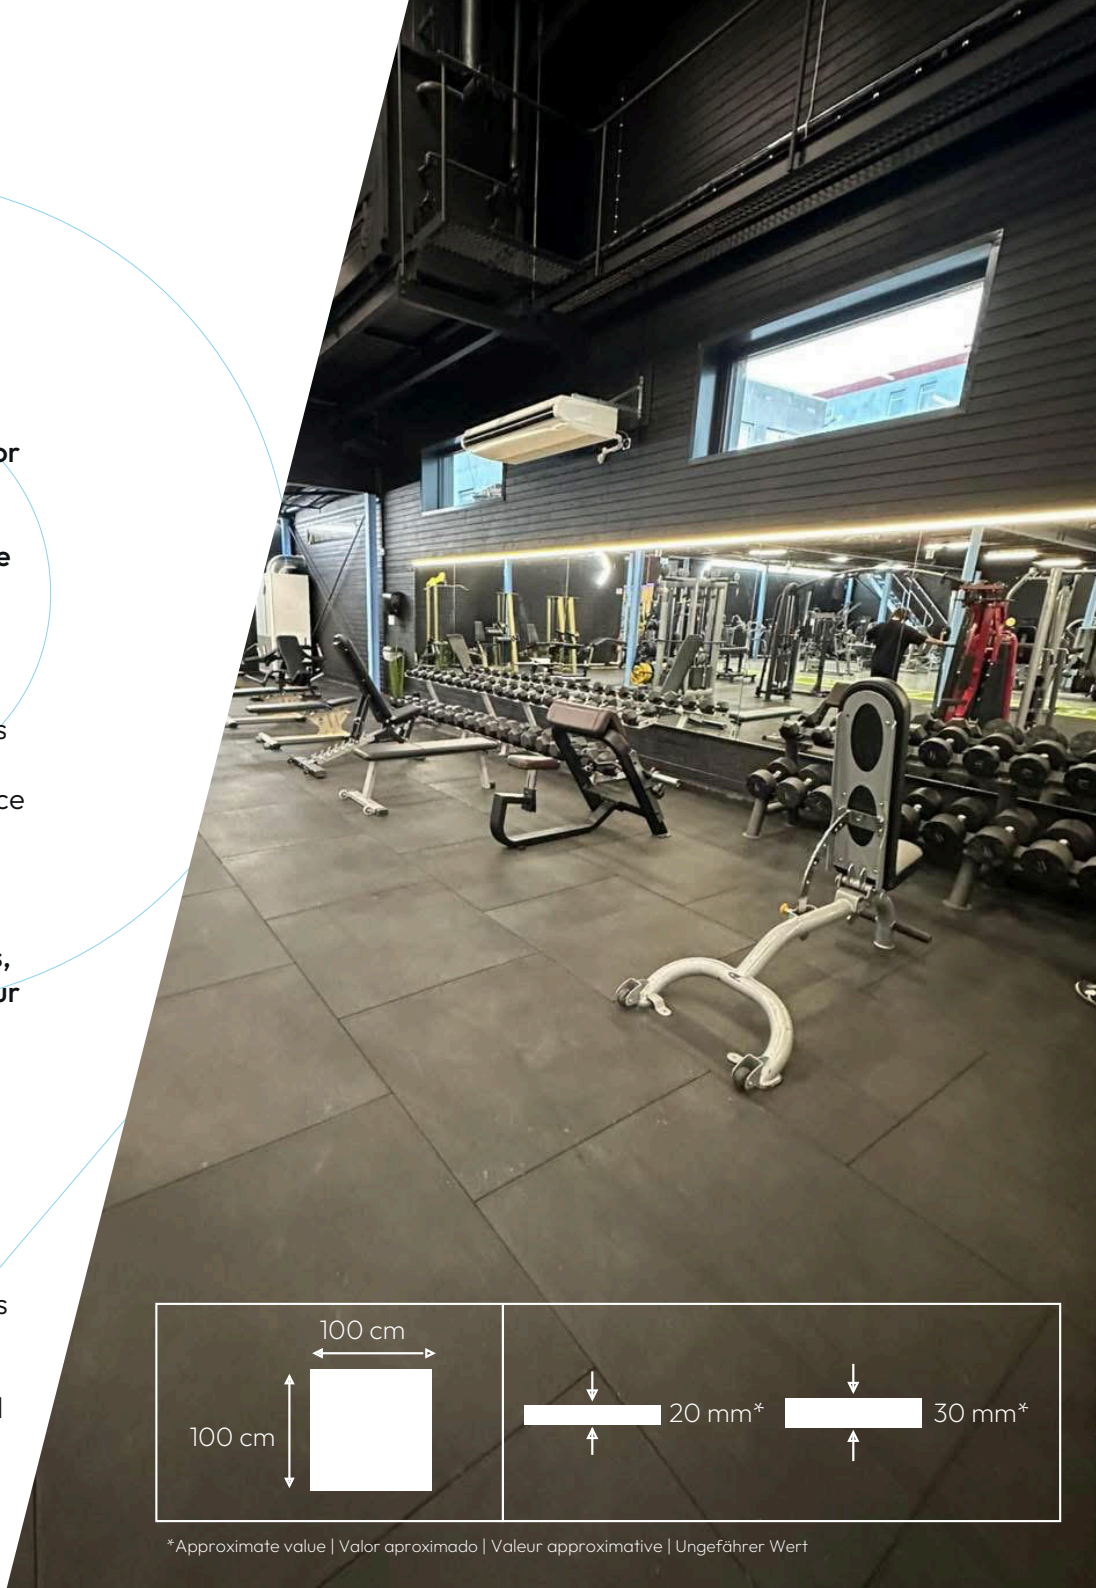

*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert

TEXT REVISED: JUN-26

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PAVIGYM | SOLID

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

		SBR OVERLAYER	SBR OVERLAYER 10% EPDM	SBR OVERLAYER	SBR OVERLAYER 10% EPDM
Thickness Grosor | Épaisseur | Dicke	NORM	20mm		30mm	
Dimensions Dimensiones | Dimensions | Abmessungen		100x100cm	100x100cm	100x100cm	100x100cm
Weight Peso | Poids | Gewicht		18 kg	18 kg	27 kg	27 kg
Colours Colores | Couleurs | Farben		Black	Black + 10% Grey Flecks	Black	Black + 10% Grey Flecks
Density Densidad | Densité | Dichte		900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³
Abrasion resistance Resistencia abrasión | Résistance à l'abrasion | Abriebfestigkeit	DIN 53516 ISO 4649	≤ 580 mm³	≤ 580 mm³	≤ 580 mm³	≤ 580 mm³
Tensile strength Resistencia tracción | Résistance à la traction | Zugfestigkeit	DIN 53504 ISO 37	≥ 0,65 MPa	≥ 0,65 MPa	≥ 0,65 MPa	≥ 0,65 MPa
Elongation to break % Alargamiento a rotura | Élongation à la rupture | Dehnung bis zum Bruch	DIN 53504 ISO 37	≥ 39 %	≥ 39 %	≥ 39 %	≥ 39 %
Fire Certification Reacción al fuego | | Réaction au feu | Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Efl (Cfl-S1 Optional)	Efl (Cfl-S1 Optional)	Efl (Cfl-S1 Optional)	Efl (Cfl-S1 Optional)
Dynamic coefficient of friction Coeficiente dinámico de fricción | | Coefficient dynamique de frottement | Dynamischer Reibungskoeffizient	EN 13893	μ ≥ 1,01	μ ≥ 1,01	μ ≥ 1,01	μ ≥ 1,01

*Actual tile dimensions may vary from the nominal size. Tolerances within each order are ±0.5% in length and width and ±1 mm in thickness, relative to the dimensions confirmed for that order.


COLOURS
COLORES | COULEURS | FARBEN

PURE COLOURS




BLACK

GRAINED COLOURS



GREY FLECKS (10% EPDM)

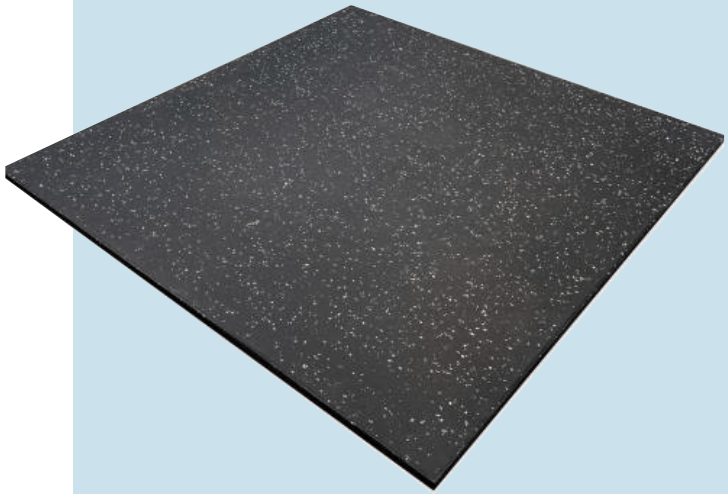

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.

INDOOR USE

LONG LASTING

DIMENSIONAL STABILITY

RECYCLED

HYGIENIC & EASY TO CLEAN

2 years warranty

2 YEARS WARRANTY

CORE TECH
PAVIGYM

COMPARATIVE CHART TABLA COMPARATIVA | TABLEAU COMPARATIF | VERGLEICHSTABELLE

The table below helps you quickly understand the key differences across Pavigym solutions and choose the right fit for your space.
Star ratings show relative performance by attribute: more stars = higher performance.

La siguiente tabla te ayuda a entender de un vistazo las principales diferencias entre soluciones Pavigym y elegir la opción más adecuada para tu espacio.
La valoración por estrellas indica el rendimiento relativo por atributo: a más estrellas, mayor rendimiento.

Le tableau ci-dessous vous aide à identifier en un coup d'œil les principales différences entre solutions Pavigym et à choisir la plus adaptée à votre espace.
La notation par étoiles indique la performance relative par critère : plus d'étoiles = meilleure performance.

Die Tabelle unten hilft Ihnen, die wichtigsten Unterschiede zwischen Pavigym Lösungen auf einen Blick zu erkennen und die passende Option für Ihre Fläche zu wählen. Die Sternebewertung zeigt die relative Leistung je Kriterium: mehr Sterne = höhere Leistung.

	SOLID	CT	S&S RANGE
			
RAW MATERIAL Material prima | Matière première | Rohmaterial	RECYCLED RUBBER OVERLAYER + RECYCLED RUBBER	RECYCLED RUBBER	VIRGIN RUBBER OVERLAYER +RECYCLED RUBBER
AESTHETICS/SURFACE Estética / superficie | Esthétique / surface | Ästhetik / Oberfläche	**	*	*****
HYGIENE Higiene | Hygiène | Hygiene	***	*	*****
IMPACT RESISTANCE Resistencia al impacto |Résistance aux impacts | Stoßfestigkeit	***	**	*****
ABRASION RESISTANCE Resistencia a la abrasión | Résistance à l'abrasion | Abriebfestigkeit	***	**	*****
DIMENSIONAL STABILITY Estabilidad dimensional | Stabilité dimensionnelle | Maßstabilität	****	**	*****
INSTALLATION Instalación | Installation | Verlegung	***	**	*****